



MANUAL DE LIMPEZA

Instrucciones de limpieza, cuidados posteriores y mantenimiento diario del piso de porcelanato

VILLAGRES[®]

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA POST-OBRA

Una vez instalados, los azulejos de porcelanato de Villagres, así como cualquier otro azulejo, merecen toda la atención en el momento de la limpieza.

La primera limpieza (después de la instalación) será vital para facilitar el cuidado y mantenimiento diario del porcelanato.



La limpieza posterior a la instalación debe llevarse a cabo 72 horas después de la lechada, debe hacerse con mucha precaución, ya que puede haber residuos abrasivos en las placas de porcelanato.

Recomendamos:

- Elimine los residuos sueltos con la ayuda de una escoba con cerdas suaves de plástico.
- En el proceso de limpieza, no utilice ningún producto abrasivo, sólo si es necesario, se puede usar un detergente suave especializado en porcelanatos después de usar la escoba y retirar los excesos de polvo con un trapero húmedo. Por favor siga las instrucciones del fabricante del detergente.
- Puede usar cepillo y/o escoba de cerdas de plástico suaves y un trapero limpio para pisos de porcelanato.
- Elimine el agua sucia que quede sobre el producto con un paño limpio y húmedo, evitando así que el agua se seque sobre el producto.
- No se recomienda usar productos solventes en las superficies de las placas.
- Nunca use productos ácidos que contengan ácido fluorhídrico en su fórmula.

Productos brillantes y pulidos:

- Después de la instalación, realice la limpieza, lavando toda la superficie con abundante agua para eliminar el exceso de arena y otros materiales abrasivos resultantes del trabajo, justo después de eliminar la suciedad más pequeña con la ayuda de una escoba suave.
- Antes de comenzar a limpiar, asegúrese de que no haya sobre la superficie residuos

abrasivos que puedan deteriorar la superficie de las placas, estos deben ser eliminados con agua para evitar arañazos en las placas con el cepillado. La limpieza debe realizarse 72 horas después de la lechada.

Se recomienda:

- Use sólo jabón especializado para porcelanatos. En el proceso de limpieza, no utilice componentes abrasivos como "lana de acero", "casquillos abrasivos" y similares, que pueden dañar el brillo e incluso rayar el producto. Puede usar una esponja antiarañazos para limpiar.



No use ceras ni agentes impermeabilizantes sin la indicación de un profesional.



Nunca use solventes, ácidos y productos que contengan ácido fluorhídrico en su fórmula.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA DIARIA

En el mantenimiento diario, recomendamos el uso de productos neutros y nunca usar componentes abrasivos. Antes de comenzar a limpiar, es muy importante usar una aspiradora para eliminar la suciedad, arena u otros componentes que puedan dañar el producto.

Durante el día a día, recomendamos limpiar de la siguiente manera:

- Retire los residuos con la ayuda de una escoba suave.
- Frotar el piso con ayuda de agua, detergente neutro especializado y escoba y/o cepillo de cerdas suaves.
- Utilice jabón en polvo (en polvo o cremoso) en caso de suciedad más difícil.
- Enjuague el piso para eliminar todo producto y residuos de suciedad.
- Nunca use productos que contengan ácido fluorhídrico.
- Al terminar, elimine el jabón residual con agua y seque muy bien.



ADVERTENCIA

Aplice productos de limpieza especializados para pisos de porcelanato y siga las instrucciones del empaque.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA PRODUCTOS RÚSTICOS




Las baldosas de porcelanato que están indicadas para ambientes al aire libre, tienen una superficie rugosa, ofrecen una mayor seguridad al caminar en áreas expuestas a la lluvia y la humedad, sin embargo, necesitan un cuidado especial en su limpieza.

Al instalar el producto, mantenga la superficie lo más limpia posible, eliminando los residuos sueltos con la ayuda de un cepillo de cerdas de plástico suaves y con un paño húmedo. Al momento de la lechada, proteja los bordes del producto con cinta adhesiva para evitar impregnar la lechada sobre la superficie.

Realice la limpieza con una esponja de poliuretano suave humedecida en agua limpia, después de que el mortero de lechada inicial se haya secado. Luego de 72 horas de haber sinalizado la instalación, si necesita una limpieza más intensa, use limpiadores para pisos de porcelanato.

Para la limpieza diaria, lo ideal es lavar con agua limpia, detergente neutro y escoba y/o cepillo de cerdas suaves, para eliminar la suciedad persistente, use jabón en polvo o cremoso y un cepillo.

EVITE RIESGOS EN PRODUCTOS BRILLANTES

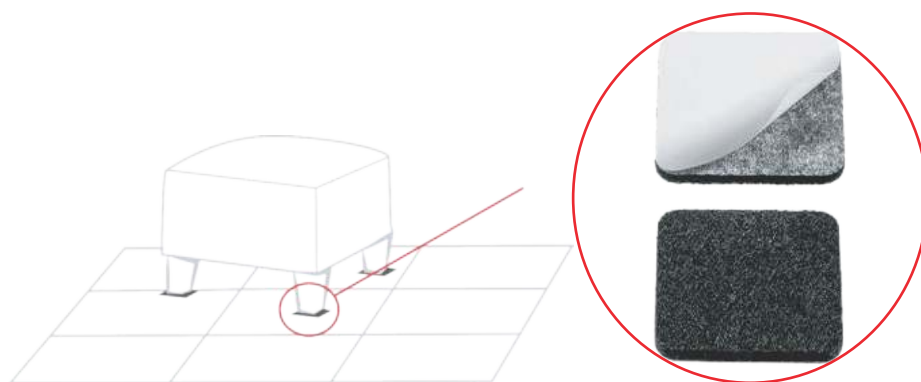

Los productos brillantes son más susceptibles al deterioro, por lo que deben protegerse, evitando arrastrar los muebles, protegiendo las patas de éstos con feltros espaciales, promoviendo la limpieza de zapatos en tapetes, etc.

LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS EN AZULEJOS DE PORCELANATO SATINADO

MANCHA	PRODUCTOS PARA LIMPIARLO
vino, café y refrescos	Limpiar con agua tibia y detergente, o detergente suave cremoso.
grasas y aceites	Diluir dos cucharadas de detergente neutro en un vaso con agua tibia y aplicar sobre la mancha. Dejar durante 5 minutos y limpiar con un paño húmedo.
Marca de neumáticos	Diluir una pequeña cantidad de detergente líquido especializado para porcelanatos con agua y aplicar sobre la mancha con un paño.
Lechada	Limpiar con agua tibia y detergente o jabón en polvo diluido en agua tibia.
Tintas	Limpie con agua tibia y detergente suave, o jabón en polvo, luego diluya una cuchara de removedor de pintura en un balde de agua, repita hasta remover la tinta.
Carbonatos (agua)	Limpiar con jabón cremoso.

GARANTÍA

Villagres garantiza sus productos de calidad A.

Lea las instrucciones en este manual antes de instalar. No use ningún tipo de ácido para limpiar.

Norma técnica ABNT NBR 13.753 (actual) ABNT NBR 13.754 (actual) ABNT NBR 13.755 (actual).
Norma brasileña ABNT NBR 15.463 (actual) - Placas de cerámica para gres porcelánico. ABNT NBR 13.818 (en vigor).

La fecha límite para quejas sobre defectos aparentes es de 30 días a partir de la fecha de compra.

EL PRODUCTO INSTALADO SE CONSIDERA PRODUCTO ACEPTADO.

Tienes alguna pregunta?
contáctenos por correo electrónico
sac@villagres.com.br
o por teléfono
0800 17 57 67

VILLAGRES[®]

Rua Vereador Gumercindo Fernandes Pereira s/nº
Jardim Parque Industrial | Santa Gertrudes | São Paulo
CEP 13510-970